

コンセントのない場所でも長時間ノートパソコンが使える! 大容量外付けバッテリー



大容量300Whでノートパソコンが丸一日使えるARCAシリーズ

ARCA Series



4段階の残量表示ランプ付き。

ARCAバッテリーリフレッシュサービス

稼働時間の短くなった充電電池を交換し、性能を復活させます。
リサイクルするから地球環境にも優しい。
※詳しくはお問合ください。

1 大容量300Whで長時間使用に最適。(ARCA DX300シリーズの場合)

- 長時間使用の電源として、電源のない場所や屋外での使用に最適です。
- ノートパソコン使用時には**1回の充電で8~12時間駆動が可能**です。(ARCA DX300シリーズの場合)
※ARCA DX150シリーズの場合は約5~6時間駆動が可能です。※パソコンの機種、使用状況、使用環境により異なります。
- ノートパソコン内蔵バッテリーだけだと短い連続稼働時間を、ARCAバッテリーとの併用により伸ばすことができます。

2 スリム形状で設置・移動が簡単。

- スリム形状で、狭い場所でも設置できます。
- ワゴンなどの可搬装置、ラックなどにも組み込んで利用場所を選びません。

3 充電も簡単!コンセントにつなぐだけ。

- 付属の充電用ケーブルでACコンセントにつなぐだけ。満充電になると自動的に充電が止まり、過充電による電力の無駄やバッテリーの劣化を抑えます。

4 アルミ製だから軽量で高耐久。

活用例 医療施設での回診業務の安定運用に。

ノートパソコンのバッテリーだけでは丸一日の回診ができない。また、回診中にバッテリー切れになると業務に支障が出る。そんな時、外付けバッテリーを使うとバッテリー切れの心配がなく、安心して回診業務を行えます。

スリム形状で
電子カルテワゴンにも
設置しやすい。

前面部のLED残量表示
により、バッテリー残量が
ひと目でわかる。




電子カルテワゴンへの使用例

長時間使用の電源として、電源のない場所や屋外での使用に最適。

- DX150-12** • ARCA DX150 12V(容量150Wh・12V)
- DX150-16** • ARCA DX150 16V(容量150Wh・16V)
- DX150-19** • ARCA DX150 19V(容量150Wh・19V)
- DX300-12** • ARCA DX300 12V(容量300Wh・12V)
- DX300-16** • ARCA DX300 16V(容量300Wh・16V)
- DX300-19** • ARCA DX300 19V(容量300Wh・19V)

オープン価格 [納期](#) [価格](#) [取扱製品](#)

(株)ベイスン製

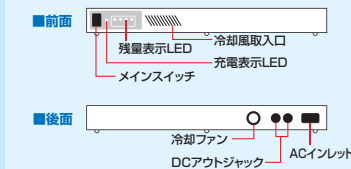

※ノートパソコンとの接続には、別途専用のケーブル(別売)が必要です。

品番	DX150シリーズ	DX300シリーズ
出力容量	約150Wh	約300Wh
定格出力電圧	DC 12V・16V・19V(標準電圧出荷切替)	
定格出力電流	1ch出力時:最大4A、2ch同時出力時:合計6Aまで	
電池種類	リチウムイオンバッテリー	
入力電圧	AC 100V 50/60Hz	
入力電流	1A最大	
充電時間	約5時間	約10時間
監視・保護機能	過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度保護機能	
サイズ	W370×D248×H37mm	
重量	約2.5kg	約3.3kg
保護構造	IP20	
適用規格	電気用品安全法	
付属品	ACインレットコード・取扱説明書・保証書	



より薄く、よりコンパクトに持ち運びやすいLAMINA

LAMINA



側面

厚み11mmの場所を
とらない薄型タイプ

1 薄型・軽量で持ち運びに最適。

- 従来の小型外付けリチウムイオンバッテリーに比べ、薄型・軽量で持ち運びに最適です。

2 1回の充電で約2時間駆動できる。

- ノートパソコン使用時には**1回の充電で約2時間駆動が可能**です。
※パソコンの機種、使用状況、使用環境により異なります。

3 カスケード接続による長時間稼働。

- カスケード接続による長時間稼働が可能です。
※カスケード接続とは、本製品を2台接続することでおよそ2倍の時間、接続機器を稼働させることが可能です。2台3台と増設して、長時間の業務をこなすことができます。
- ノートパソコンや電子機器を使用しながらのトリクル充電が可能です。
※トリクル充電とは、ノートパソコンや電子機器を使用しながら本製品を充電することです。(LAMINA 1台使用時のみ)



カスケード接続



トリクル充電

ACコンセント

活用例 業務用途から個人用途まで対応。

電源が確保できない場所での作業時に使用することで「バッテリー切れ」の心配がありません。業務用途にも最適です。

電源のない場所や長時間の移動に



屋外でのバッテリー使用時間
でお悩みの方にもお勧め
です。
どこでもこの「バッテリー」1台
で、コンセントは必要ありま
せん。

ビジネスでの活用



イベント会場、医療機関、
倉庫、建築現場、マスコミ
報道機関などの実際の
ビジネス効率を上げること
ができます。

軽量・薄型で持ち運びに便利な60Wh大容量外付けバッテリー。

LAM-BAT-0002 • LAMINA オープン価格 [納期](#) [価格](#) [取扱製品](#)



(株)ベイスン製



充電専用ACアダプタ

専用プラグで
様々な機種に
対応。

- ※ Apple製Macシリーズ、東芝COMO台形タイプ
プラグには対応していません。
- ※ DELL製パソコンでACアダプタに認識デ
ップを搭載した機種には対応していません。
- ※ 必ず純正プラグのサイズ・形状・仕様などを
ご確認ください。

出力容量	約60Wh
入力電圧(電流値)	DC19V(3.15A)
出力電圧(電流値)	DC 19V(3.15A)、DC 16V(3.75A)、DC 12V(4.0A)
電池種類	リチウムポリマー
充電時間	約3時間
保護機能	過充電保護機能、過放電保護機能、 過電流保護機能、異常温度保護機能
サイズ・重量	W221×D171×H11mm・約520g(本体のみ)
使用温度範囲	動作時:0~40℃、保存時:-10~40℃
使用湿度範囲	0~99%RH(結露なきこと)
付属品	充電用ACアダプタ、電源出力ケーブル、専用プラグ、取扱説明書(保証書)

製品の詳しい仕様などは弊社WEBサイトをご覧ください。 <http://www.sanwa.co.jp/>

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-445-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1302-03